



# 80 mm Segmentiniai lauko vartai

Idealus energijos taupymas




alpha segmentiniai vartai visur

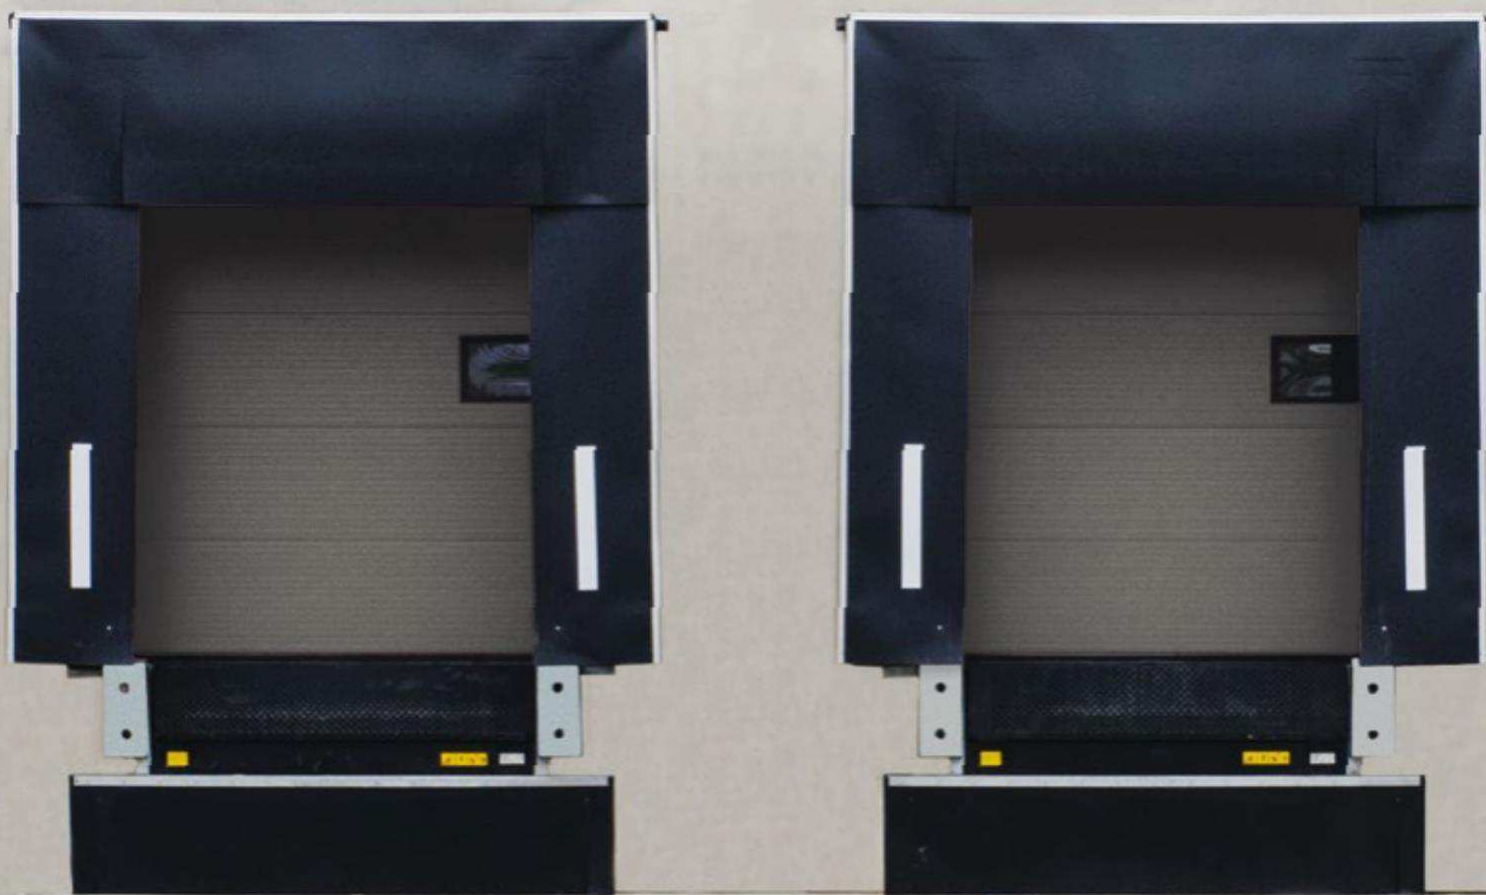



## Izoliacijos vertė

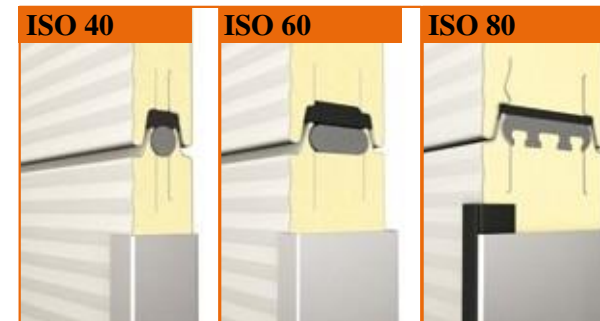

## ISO segmentinių vartų U-vertė 5000x 5000 mm

1.02 W/m <sup>2</sup> K	0.77 W/m <sup>2</sup> K	0.49 W/m <sup>2</sup> K
-------------------------	-------------------------	-------------------------

## Panelės sandarumas

ISO 80 vartų panelės turi specialų uždarymą, visiškai atsparų vėjui ir vandeniui, naudojant "Compriband" - poliuretano sandarinimo tarpiklį, pritvirtintą tarp plokščių. ISO 80 vartai yra visiškai izoliuoti, nes vidinės ir išorinės vartų plieno plokštės nėra pritvirtintos viena prie kitos.

## Spalvos




ISO 80 segmentiniai vartai gali būti šių standartinių spalvų: RAL 9002, 9006 ir 7016. Jeigu turite ypatingų reikalavimų renkantis spalvą, Alfa gali Jums pasiūlyti visą vaivorykštės spalvų paletę.

## Sumuštinio tipo (Sandwich) ISO 80 mm panelė

Panelės storis: 80 mm  
Izoliacijos vertė:  $U=0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Poliuretano putų tankis: 40 kg/m<sup>3</sup>

Panelė: Išorė mikroprofiluota  
Viduje – tinko dizainas

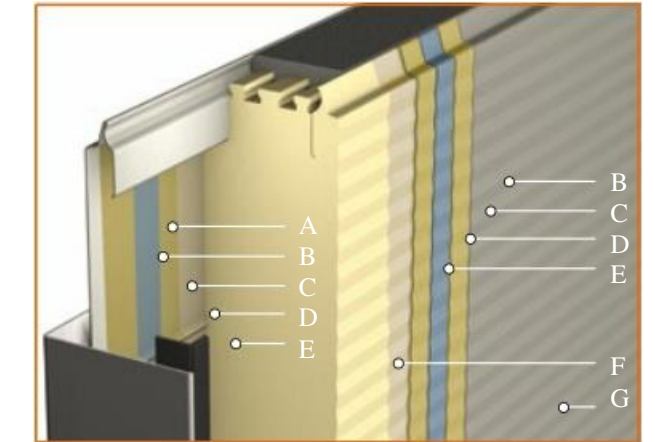

A Dažų sluoksnis: RAL 7016, 9002 ir 9006 (išorė)

B Cinkuota danga: 275 g/m<sup>2</sup>

C Plieninė plokštė: 0,5 mm

D Cinkuota danga: 275 g/m<sup>2</sup>

E Grunto danga

F Didelis poliuretano putų tankis:  $g=40 \text{ kg/m}^3$ , CFK ir H-CFK –free


G Dažų sluoksnis: RAL 9002 (viduje)



## Dvisieniai segmentiniai vartai su termiškai apsaugotais plieno lakštais

Pastatai turi atitikti vis didesnes šilumos izoliacijos charakteristikas. Reikalavimai tampa griežtesni ir ši tendencija tęsiasi. Pastato atitvaros, įskaitant vartus, turi atitikti griežtesnius reikalavimus. Kaip ir segmentinių vartų ISO 40 ir ISO 60, vartų ISO 80 panelės ertmė yra tankiai užpildoma poliuretano putomis, sukuriančiomis šilumą tarp vidinio ir išorinio vartų sluoksnių. ISO 80 segmentiniai vartai naudoja tą patį dizaino principą, tačiau su dar geresne šilumos izoliacija. Siūlant optimalų izoliacijos efektyvumą su U verte 0,25 W / m<sup>2</sup>K, ISO 80 vartai atitinka klientų poreikius, kurie nori statyti pastatus (ar turėti juos pastatytus) pagal šios dienos reikalavimus. Rezultate, šie vartai idealiai tinka parduotuvių šaldymo patalpoms, šaldymo sandėliams, pramoniniams pastatams, sandėliams ir prekių paskirstymo centrams, kur energijos taupymas ir kontroliuojama aplinka yra svarbiausias kriterijus, taip pat, kai būtina užtikrinti pastovią prekių temperatūrą.

## Langai

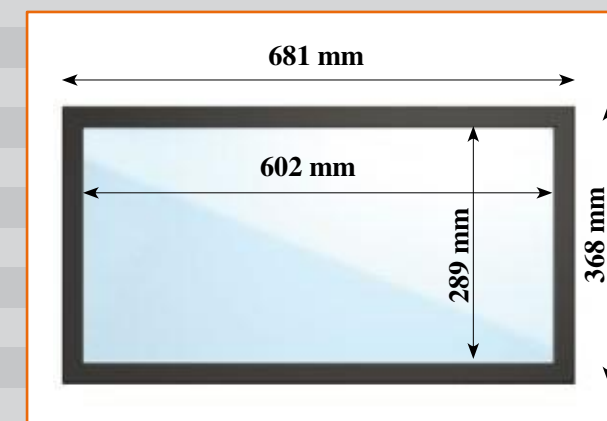

Esant poreikiui padidinti natūralią šviesą, ISO 80 vartai gali būti įrengti su langais. Elegantiškas "Microline" profilių rinkinys, taipogi, siūlo patrauklų sandwich panelių komplektą.

## Sandarinimo prie grindų tarpinė



Norint padidinti energijos sulaikymą, ISO 80 vartų optimaliam sandarinimui, Alfa naudoja dvigubą gumos profilį su į vidų įlenkta sandarinimo juosta. Guminiai profiliai yra pritaikyti specialiam plastikiniam profiliui su mažu šilumos laidumu. Guminių profilių sandarinimo juosta yra susijusi su vertikaliomis šoninėmis kreipiančiosiomis.



### Pilnas paslaugų paketas iš vieno tiekėjo

Mūsų produkcija yra kontroliuojama ir atitinka griežtus Europos standartų reikalavimus, įstatymus ir normas. Mes garantuojame aukščiausią kokybę, nes priimame komponentus tik iš patikimų ir pageidaujamų tiekėjų visame pasaulyje. Be to, siūlome asortimentą, kurį sukūrėme remiantis strategine partneryste su kitais industrinių vartų gamintojais. Unikaliai ir iš vieno šaltinio – Alfa užtikrina aukščiausią kokybę turinčios produkcijos paketą.

80 mm\_2017c\_DE-GB-NL-FR-PO



**Alpha deuren International BV** Eekhegstraat

3-5 6942 GB Dordrecht, Netherlands Telephone +31 316

228066 Telefax +31 316 227662 info@alpha-

deuren.nl www.alpha-deuren.nl